

SÉRIA XTREME SAVE

VÝKON : 2,6 - 7,0 kW

Chladivo
R32

Standard:



RG10A(B2S)BGEF


Možnosť:





KJR-29B



Ovládač drôtový
KJR-120C1
(iba pri vybavení MFB)

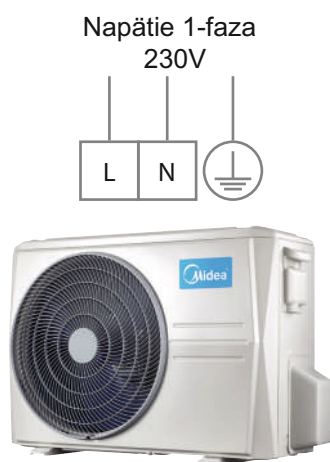


Napätie 1-faza
230V

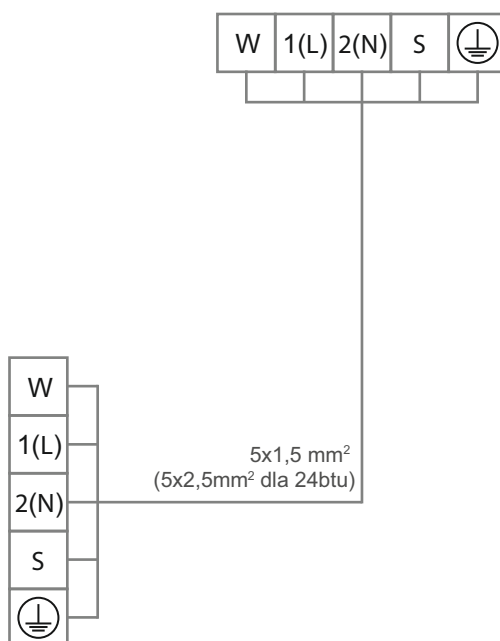


Model	Priemer potrubia: kvapalina / plyn	Napájanie vonkajšej jednotky	Zabezpečenie [A]	Inštalčná dĺžka / Max. výškový rozdiel [m]	Preplnené do 5 m množstvo nad 5m	Rozpätie nožičiek
MSAGAU-09HRFNX MOX102-09HFN8	1/4" - 6,35mm/ 3/8" - 9,52mm	3x 1,5mm ²	C10	25/10	12g/m	452 mm
MSAGBU-12HRFNX MOX102-12HFN8	1/4" - 6,35mm/ 3/8" - 9,52mm	3x 1,5mm ²	C10	25/10	12g/m	452 mm
MSAGCU-18HRFNX MOX301-18HFN8	1/4" - 6,35mm/ 1/2" - 12,7mm	3x 2,5mm ²	C16	30/20	12g/m	511 mm
MSAGDU-24HRFN8 MOX401-24HFN8	3/8" - 9,52mm/ 5/8" - 15,88mm	3x 2,5mm ²	C16	50/25	24g/m	663 mm

SÉRIA XTREME SAVE

PRIESTOR SERVISNÝ

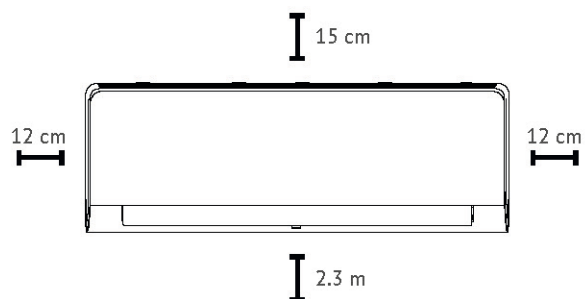

ROZMERY VNÚTORNEJ JEDNOTKY

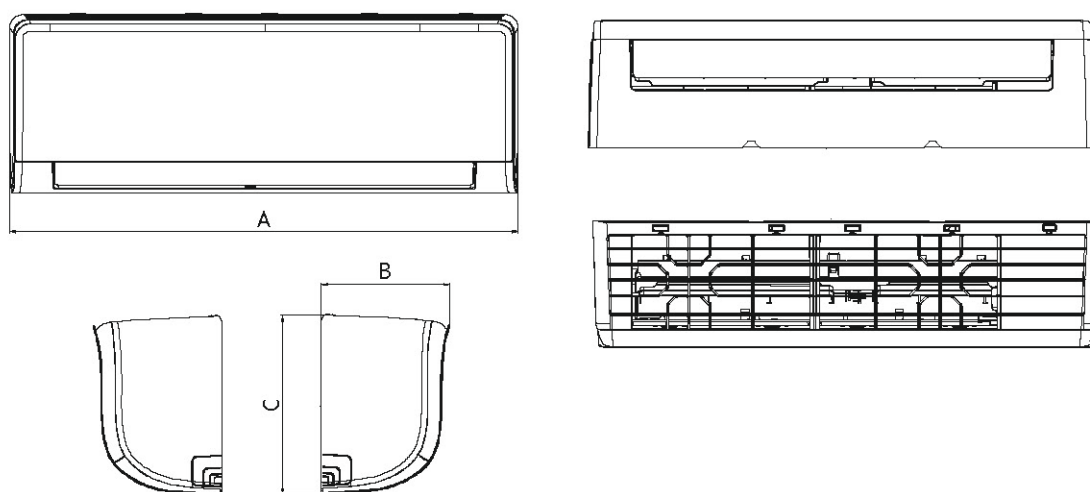


Model / rozmery	A	B	C
2,6/3,5 kW	835	208	295
5,3 kW	969	241	320
7,0 kW	1083	241	336

[mm]


SÉRIA XTREME SAVE

ROZMERY VONKAJŠEJ JEDNOTKY

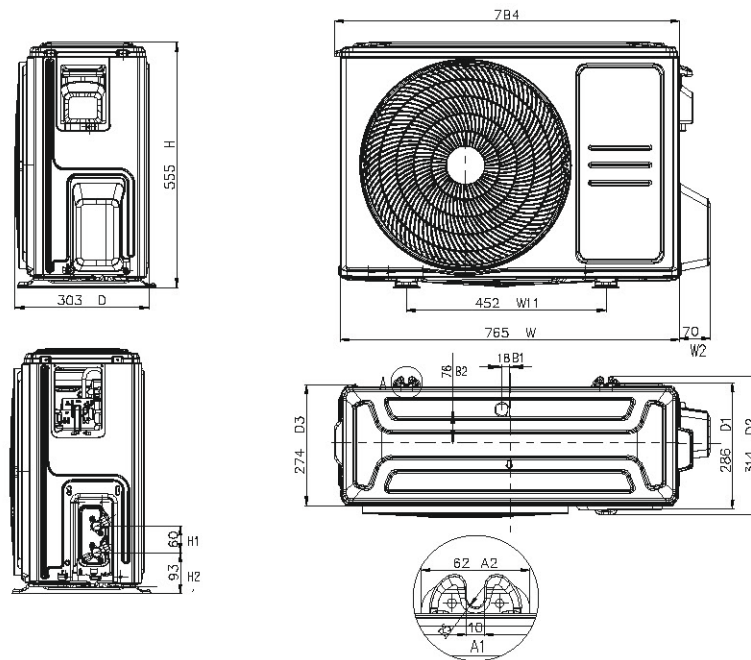

Model / (kBtu/h)	H	D	W	W1	W2	W3	H1	H2	B1	D1	D2	D3
09,12	555	303	765	452	70	-	60	93	18	286	314	274

[mm]

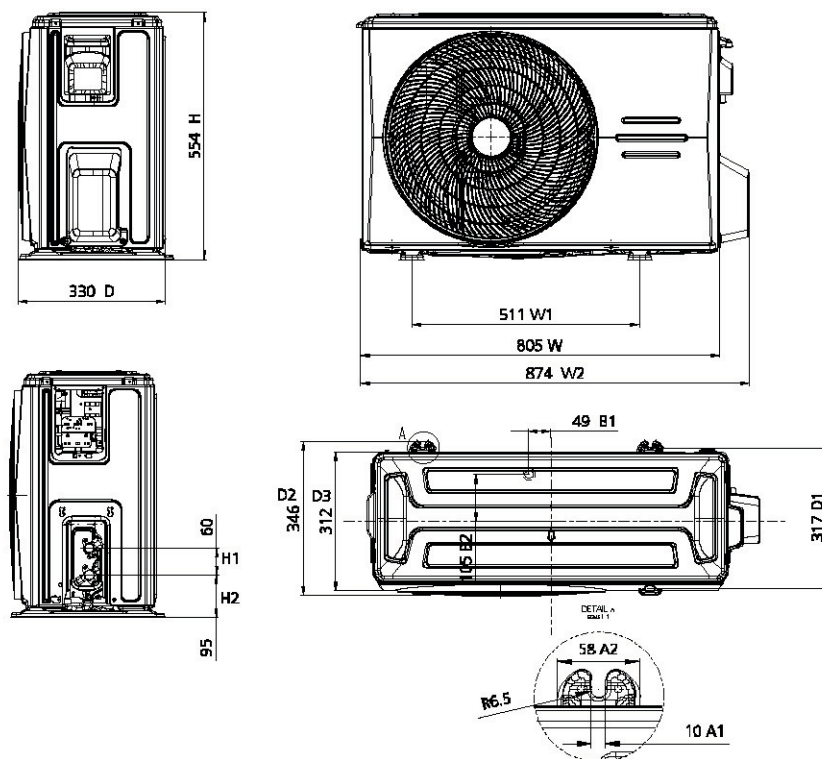


Model / (kBtu/h)	H	D	W	W1	W2	W3	H1	H2	B1	D1	D2	D3
18	554	330	805	511	69	-	60	95	49	317	346	312

[mm]

SÉRIA XTREME SAVE

ROZMERY VONKAJŠEJ JEDNOTKY

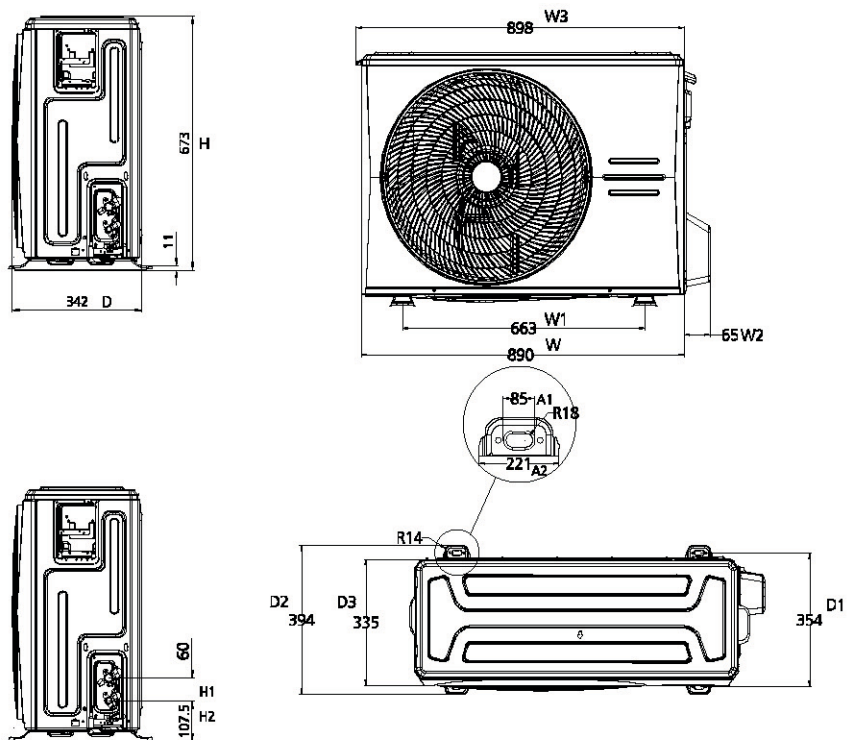

Model / (kBtu/h)	H	D	W	W1	W2	W3	H1	H2	B1	D1	D2	D3
24	673	342	890	663	65	898	60	107,5	-	354	394	335

[mm]

PRIESTOR SERVISNÝ

