




SPLIT

Pre Vaše zdravie

Energetická trieda
A+++ / A++
(chladenie / kúrenie)

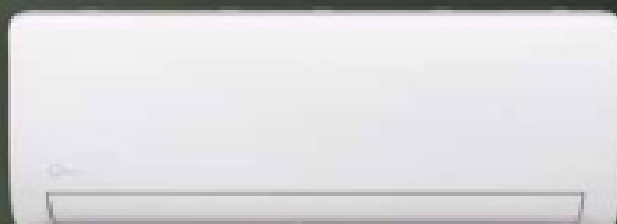

ŠPECIFICKÉ VLASTNOSTI JEDNOTKY

- Voliteľný Multi Function Board*
- 17°C vzduch z výstupu už za 90 sekúnd
 - Odoláva výkyvom napätia
 - Funkcia dezinfekcie UV svetlom

*Voliteľný Multi Function Board umožňuje pripojenie nástenných jednotiek k centrálnemu ovládaču alebo ku skupinovému ovládaču.

ABY MOHLA AJ VAŠA PEŇAŽENKA POKOJNE ODDYCHOVAŤ!




Režim ECO

Ventilátor sa prepne do automatického režimu a ak je nastavená teplota pod 24 °C, automaticky sa nastaví na 24 °C, čím šetrí energiu. Táto funkcia je dostupná len v režime chladenia.

GEAR SHIFT

Klimatizácia reguluje svoj výkon do 50-75%

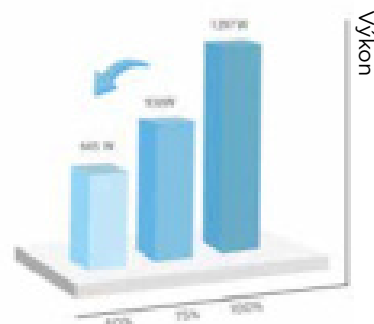



SPLIT



Split			MGP2X-09-SP	MGP2X-12-SP	
Vnútorná jednotka			MSAGBU-09HRFN8	MSAGBU-12HRFN8	
Vonkajšia jednotka			MOX230-09HFN8	MOX230-12HFN8	
Menovitý výkon	Napájanie	V, Hz, Fázy	220-240V, 50Hz, 1 Ph		
	Chladenie ¹	Btu/h	9000	12000	
		kW	2,6	3,5	
	Kúrenie ²	Btu/h	10000	13000	
		kW	2,9	3,8	
Max. prev. prúd	A	11	11		
Výkon	SEER	W/W	8,8	8,5	
	Energetická trieda ³	Chladenie	A+++	A+++	
		(v priemernom podnebí)	W/W	4,6	4,6
	Energetická trieda ³	Kúrenie (v priemernom podnebí)	A++	A++	
		(v priemernom podnebí)			
	Prietok vzduchu	Vnútorná jednotka (vys./stred./níz.)	(m ³ /h)	560	630
	Akustický tlak	Vnútorná jednotka (vys./stred./níz.)	dB(A)	37 / 31 / 22 / 19	39 / 33 / 22 / 21
Akustický výkon	Vnútorná jednotka (na vysokom stupni)	dB(A)	54	55	
	Vonkajšia jednotka	dB(A)	58	61	
Rozmery a hmotnosť	Netto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	835 x 295 x 208	835 x 295 x 208
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	765 x 555 x 303	765 x 555 x 303
	Netto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka	kg	8,7 / 26,7	8,7 / 26,7
	Brutto rozmery	Vnútorná jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	905 x 335 x 290	905 x 335 x 290
		Vonkajšia jednotka (šír. x výš. x hĺb.)	mm	887 x 610 x 337	887 x 610 x 337
	Brutto hmotnosť	Vnút./Vonk. jednotka	(kg)	11,5 / 29,1	11,5 / 29,1
	Priemer potrubia	Kvapalina	mm	Ø6,35	Ø6,35
		Plyn	mm	Ø9,52	Ø9,52
	Dĺžka potrubia	Maximálna dĺžka	m	25	25
		Max. výškový rozdiel	m	10	10
	Množstvo chladiva		kg/typ	0,62 / R32	0,62 / R32
	Odporúčané rozmery miestnosti		m ²	12 – 18	16 – 23
	Rozpätie nožičiek		mm	452	452
	Napájanie	Miesto napájania		vonkajšia jednotka	vonkajšia jednotka
Prevádzkový rozsah	V režime chladenia	°C	-15 – 50	-15 – 50	
	V režime kúrenia	°C	-20 – 25	-20 – 25	



Midea je účastníkom programu Eurovent, v kategórii Eurovent klimatizácie. Platné certifikáty môžete pozrieť na: www.eurovent-certification.com

1: Chladenie: Vnútorná teplota 27°C DB/19°C WB / Vonkajšia teplota 35°C DB/24°C WB




























2: Vykurovanie: Vnútorná teplota 20°C DB/15°C WB / Vonkajšia teplota +7°C DB

3: Energetická trieda: od triedy A+++ po triedu D



FUNKCIE



 GEARSHIFT	 OBOJSTRANNÝ ODVOD KONDENZÁTU	 FILTER S VYSOKOU HUSTOTOU	 SAMOOPRAŠOVACIA FUNKCIA	 Follow me FOLLOW ME	 ČASOVAČ	 ŠTVORSMERNÉ PRÚDENIE VZDUCHU
 REŽIM ECO	 MONO A MULTI KOMPATIBILITA	 UV-C DEZINFEKCIA	 DETEKCIA NÍZKEJ HLADINY CHLADIVA	 NOČNÝ REŽIM	 PAMÄŤ POLOHY LAMELY	 BEZSTUPŇOVÝ VNÚTORNÝ VENTILÁTOR
 REŽIM TURBO	 1W POHOTOVOSTNÝ REŽIM	 I-CLEAN	 OHREV VANIČKY KONDENZÁTU	 WI-FI OVLÁDANIE	 AUTO REŠTART	 BREEZE AWAY
 TEMPEROVANIE NA 8°C	 INFORMÁCIE CEZ OVLÁDAČ, SERVISNÝ REŽIM	 FILTER COLD CATALYST	 OHREV KOMPRESORA	 TICHÝ REŽIM		
			 AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA PORÚCH			