Nástenná súprava M-Thermur A Bibloc

PRODUKTOVÝ LIST






Produkt certifikovaný:


VLASTNOSTI

Model	**Set**		M-THERMURA 14T
	Vnútorná jednotka		HB-A160/CD30GN8-B
	Vonkajšia jednotka		MHA-V14W/D2RN8-B
Vonkajšia jednotka	Hmotnosť neto / bruto		116 kg / 129,5 kg
	Priemer odtoku kondenzu		DN 32 mm
	Hladina akustického tlaku		65 dB(A)
	Napájanie		380-415V / 3 / 50Hz
	Maximálny prúd		14,0A
	Odporúčané istenie		D16A
	Chladivo / náplň z výroby		R-32 / 1,84 kg
	Dodatočná náplň chladiva (od 15 m)		38,0 g/m2
	Priemer potrubia kvapalina/plyn (OD)		Ø9,52 mm / Ø15,9 mm
	Maximálna vzdialenosť vertikálne / celkom		20 m / 30 m
Vnútorná jednotka	Pohotovostná hmotnosť neto / bruto		39,0 kg / 45,0 kg
	Pripojovací rozmer		R1“
	Priemer odtoku		DN25 mm
	Priemer odtoku		8,0 l
	Maximálny dostupný výtlak čerpadla		8,0 m
	Hlučnosť		43 dB(A)
	Napájanie		220-240V / 1 / 50Hz
	Maximálny prúd		14,30 A
	Odporúčané istenie		C16A
	Záložný elektrický ohrievač		3,0 kW
	Nominálny prietok vody		2,5 m3 / h
	Rozsah prietoku vody		0,7~ 3,0m3/ h
Zásobník TÚV (nezahŕňa)	Minimálna plocha špirála TÚV	Nerez	1,6 m2
		Smaltovaná oceľ	2,5 m2
	Odporúčaný objem		200L ~ 500L
	Odporúčaný model		BSX270 / BSX475
	Maximálna vzdialenosť inštalácie nádrže z hydroboxu		5 m
Teplota prietoku	Kúrenie a TÚV		+25 až +65 °C
	Chladenie		+5 až +25 °C
Prevádzkový rozsah	Kúrenie		-25 ~ +35 °C
	TÚV		-25 ~ +43 °C
	Chladenie		-5 ~ +43 °C


Poznámky:
(1) Údaje a špecifikácie na tomto hárku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
(2) Obrázky na tomto hárku sú informatívne a môžu sa líšiť od konečného stroja.


ROZMERY A VZDIALENOSTI INŠTALÁCIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY

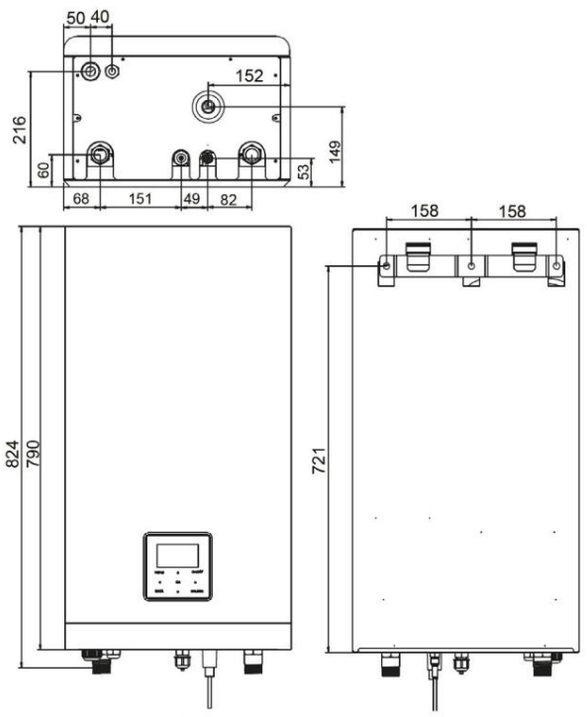


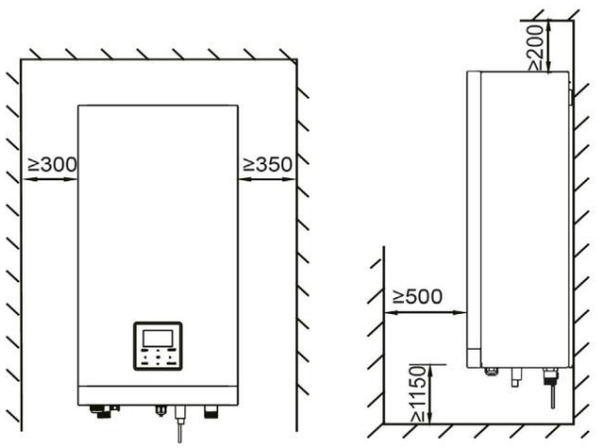


ROZMERY A VZDIALENOSTI INŠTALÁCIE VONKAJŠEJ JEDNOTKY

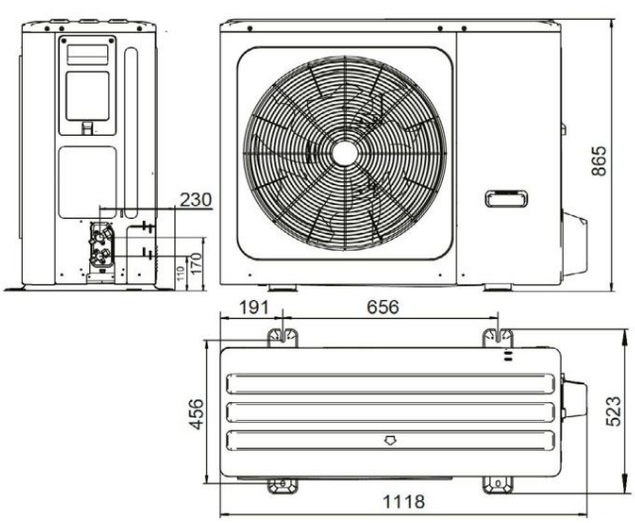


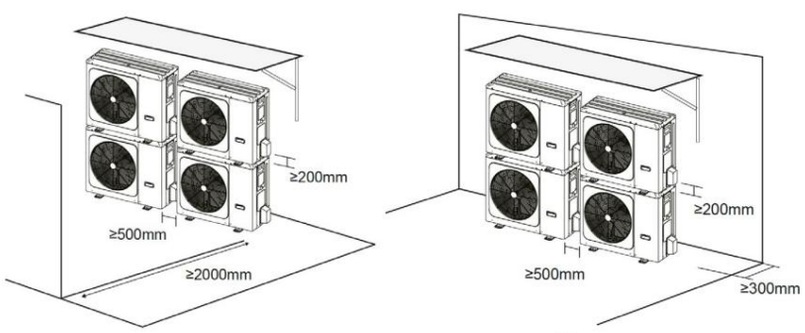


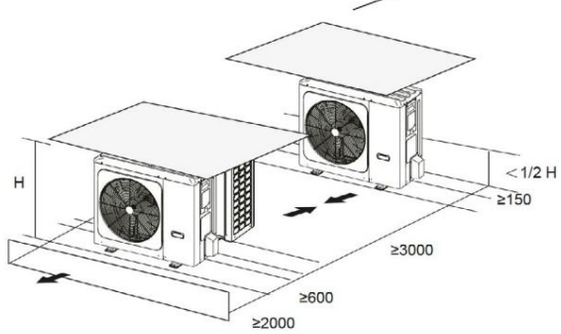


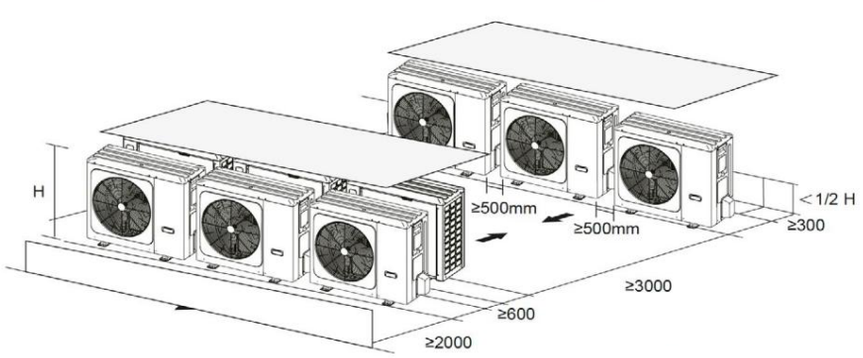


ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

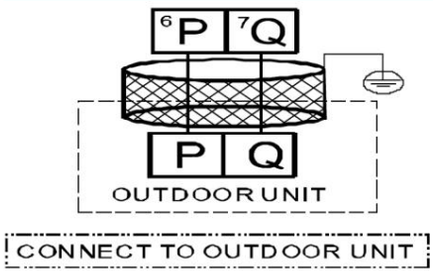

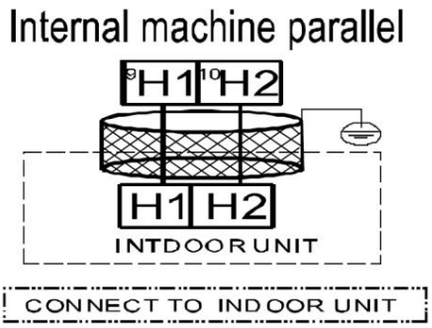

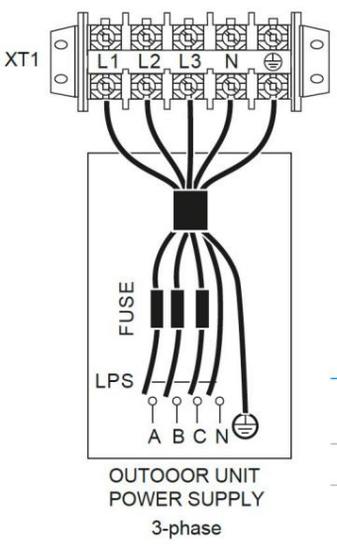


Jednotka	14kw 3PH
Ochrana max. proti nadprúdu (MOP) (A)	14 TO
Úsek vodičov (mm ¯)	2,5 mm ¯

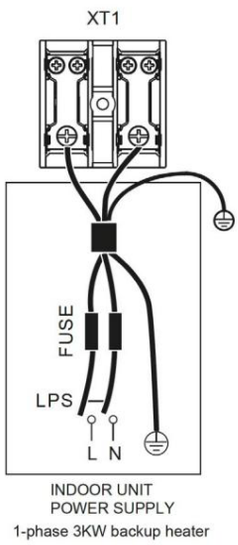


Jednotka	3 kW - 1 PH
Veľkosť elektroinštalácie	4 mm ¯

KRIVKA ČERPADLA

HB-A60(100)/CGN8-B hydronic performance

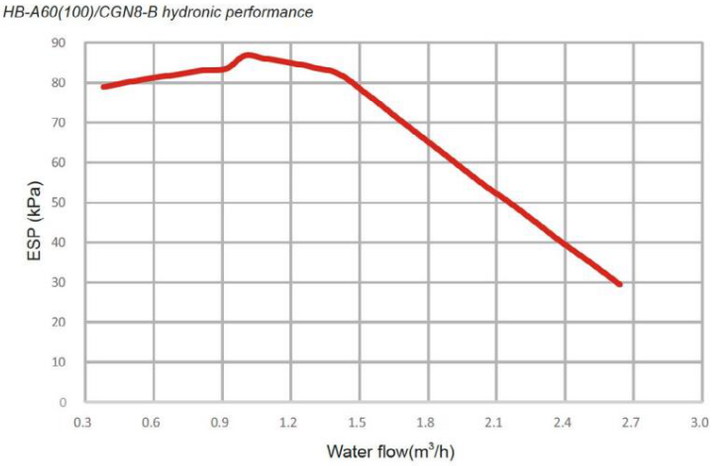

HB-A160/CGN8-B hydronic performance

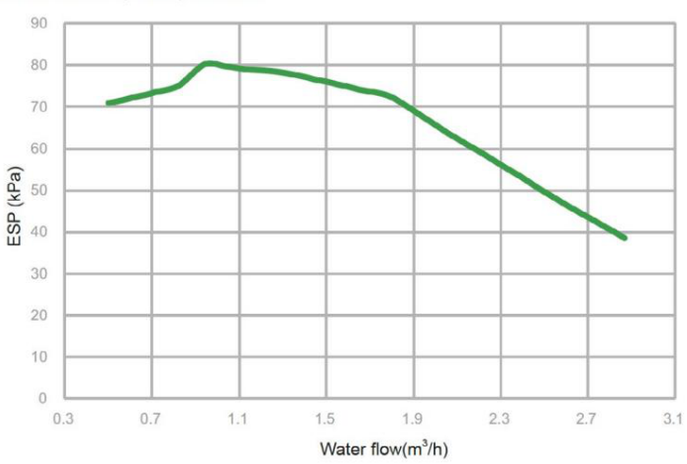

Nástenná súprava M-Thermur A Bibloc

PRODUKTOVÝ LIST






Produkt certifikovaný:


VLASTNOSTI

Model	**Set**		M-THERMURA 16T
	Vnútorná jednotka		HB-A160/CD30GN8-B
	Vonkajšia jednotka		MHA-V16W/D2RN8-B
Vonkajšia jednotka	Hmotnosť neto / bruto		116 kg / 129,5 kg
	Priemer odtoku kondenzu		DN 32 mm
	Hladina akustického tlaku		68 dB(A)
	Napájanie		380-415V / 3 / 50Hz
	Maximálny prúd		14,0A
	Odporúčané istenie		D16A
	Chladivo / náplň z výroby		R-32 / 1,84 kg
	Dodatočná náplň chladiva (od 15 m)		38,0 g/m2
	Priemer potrubia kvapalina/plyn (OD)		Ø9,52 mm / Ø15,9 mm
	Maximálna vzdialenosť vertikálne / celkom		20 m / 30 m
Vnútorná jednotka	Pohotovostná hmotnosť neto / bruto		39,0 kg / 45,0 kg
	Pripojovací rozmer		R1“
	Priemer odtoku		DN25 mm
	Priemer odtoku		8,0 l
	Maximálny dostupný výtlak čerpadla		8,0 m
	Hlučnosť		43 dB(A)
	Napájanie		220-240V / 1 / 50Hz
	Maximálny prúd		14,30 A
	Odporúčané istenie		C16A
	Záložný elektrický ohrievač		3,0 kW
	Nominálny prietok vody		2,8 m3 / h
	Rozsah prietoku vody		0,7~ 3,0m3/ h
Zásobník TÚV (nezahŕňa)	Minimálna plocha špirála TÚV	Nerez	1,6 m2
		Smaltovaná oceľ	2,5 m2
	Odporúčaný objem		200L ~ 500L
	Odporúčaný model		BSX270 / BSX475
	Maximálna vzdialenosť inštalácie nádrže z hydroboxu		5 m
Teplota prietoku	Kúrenie a TÚV		+25 až +65 °C
	Chladenie		+5 až +25 °C
Prevádzkový rozsah	Kúrenie		-25 ~ +35 °C
	TÚV		-25 ~ +43 °C
	Chladenie		-5 ~ +43 °C


Poznámky:
(1) Údaje a špecifikácie na tomto hárku sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
(2) Obrázky na tomto hárku sú informatívne a môžu sa líšiť od konečného stroja.


ROZMERY A VZDIALENOSTI INŠTALÁCIE VNÚTORNEJ JEDNOTKY

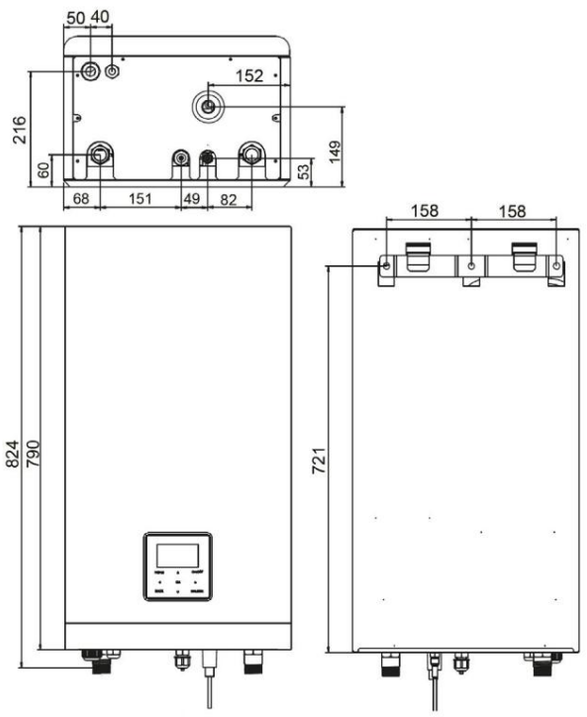


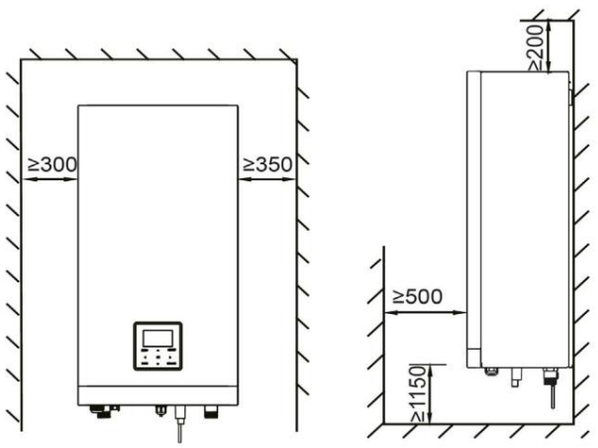


ROZMERY A VZDIALENOSTI INŠTALÁCIE VONKAJŠEJ JEDNOTKY

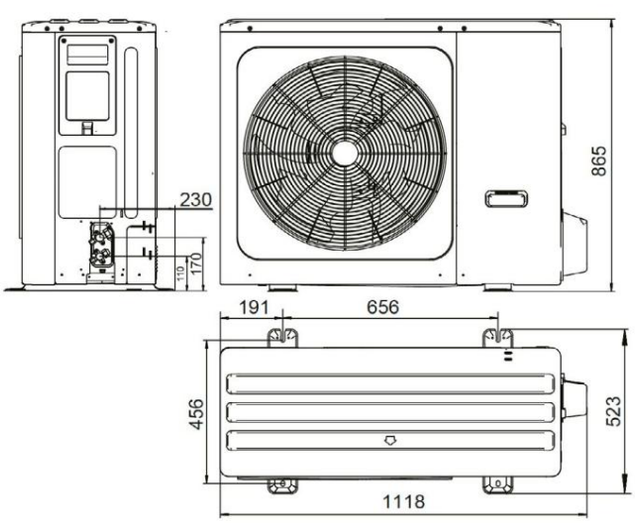


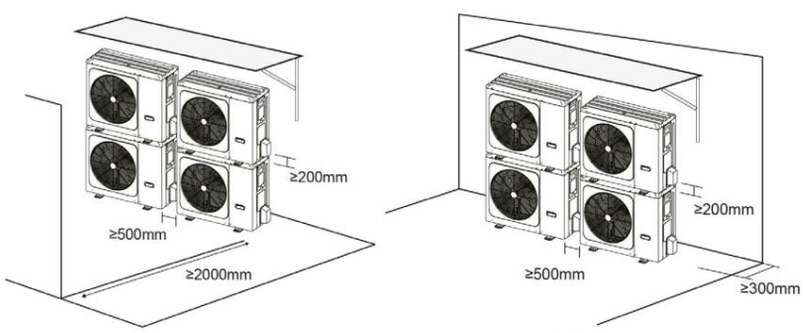


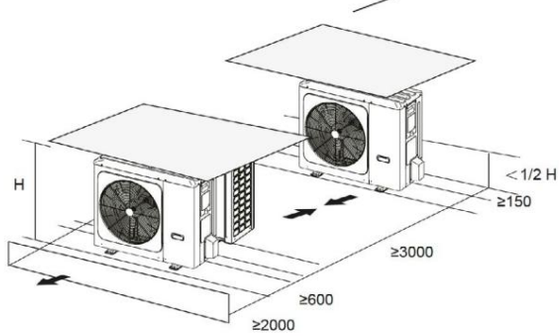


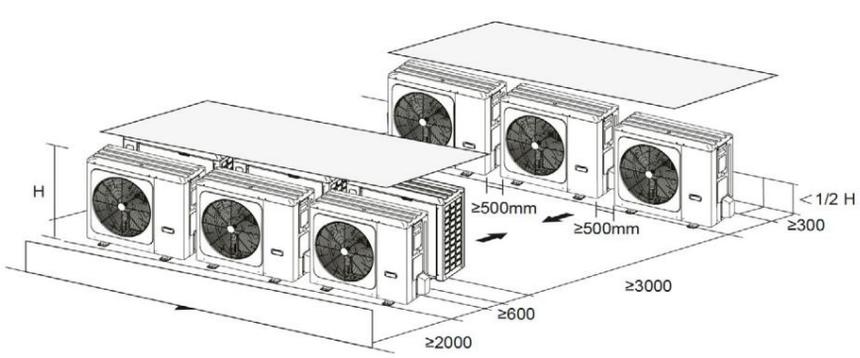


ELEKTRICKÉ PRIPOJENIE

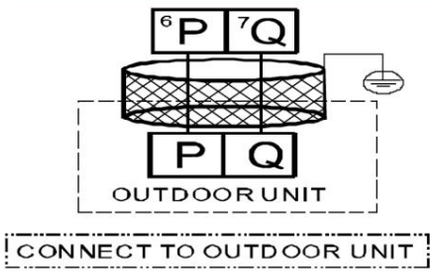

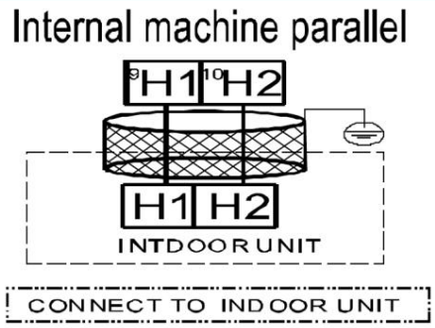

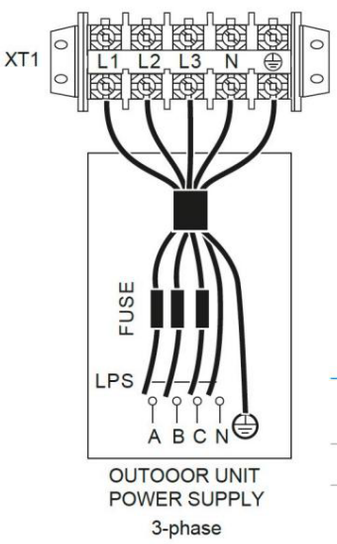


Jednotka	16kw 3-PH
Ochrana max. proti nadprúdu (MOP) (A)	14 TO
Úsek vodičov (mm ¯)	2,5 mm ¯

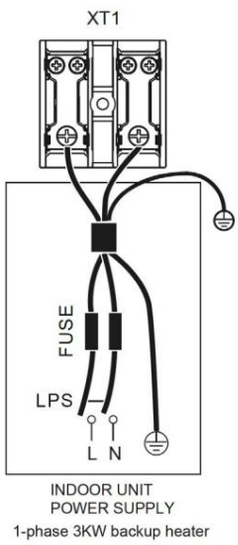

Jednotka	3 kW - 1 PH
Veľkosť elektroinštalácie	4 mm ¯

KRIVKA ČERPADLA

HB-A60(100)/CGN8-B hydronic performance

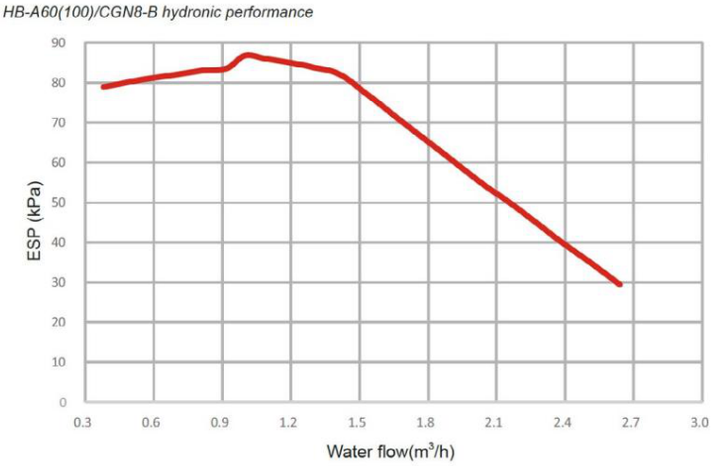

HB-A160/CGN8-B hydronic performance

